



feeding the performance



# **Spindel-Reduktionsrohre** für Drehmaschinen



**Reduktionsrohre für Zugrohrdurchmesser 38mm bis 100mm**

## **Ihre Vorteile**

- » *Schnelle Montage und Demontage*
- » *Einfaches Anpassen des Stangendurchmessers*
- » *Ermöglicht das Laden von 1-Meter Stangen auch bei kurzer Spindel (800mm)*
- » *Flexibel einsetzbar für rund-, sechskant-, vierkant-, und Sondermaterial*

feeding the performance

[www.samsys.eu](http://www.samsys.eu)

# Spindel-Reduktionsrohr für Drehmaschinen

Gewöhnlicherweise ist das zuführende Material in der Spindel sehr viel kleiner als der Spindeldurchlass der Drehmaschine. Um das reibungslose Nachladen zu ermöglichen wird, speziell bei Kurzstangen-Lademagazinen, ein Spindel-Reduktionsrohr benötigt. Zusätzlich wird hierdurch eine bessere Führung des geladenen Stangenmaterials erreicht.

## SAMSYS bietet Reduktionsrohre für Zugrohrdurchmesser 38mm bis 100mm.


Die Länge des Reduktionsrohres richtet sich nach der Länge des Zugrohres, sowie Spanneinrichtung und dem Spannzyindertyp.

Das Reduktionsrohr besteht aus einem Präzisionsstahlrohr als Trägerrohr (1). Um eine optimale Führung zu gewährleisten werden die hintere (2) und die vordere (3) Führung der Drehmaschine angepasst.

Die Montage sowie die Demontage ist mit wenigen Handgriffen in kürzester Zeit möglich, da das Reduktionsrohr lediglich mit zwei Schrauben am Spannzyylinder befestigt wird.

Die POM-Hülsen (4) sind flexibel an den Materialdurchmesser anpassbar. Ebenso wird wertvoller Lagerplatz gespart da nicht für jeden Durchmesser ein Reduktionsrohr gelagert werden muss.

Zur sicheren Abdeckung und als Spritzwasserschutz ist optional auch eine Wasserwannenverlängerung (5) erhältlich.

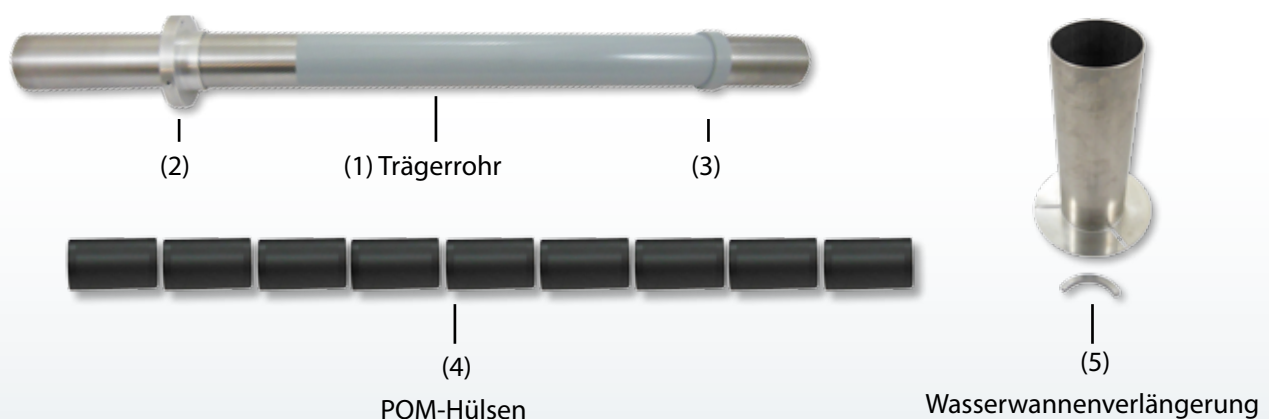

## Ihre Vorteile!

- » Schnelle Montage und Demontage
- » Einfaches Anpassen des Stangendurchmessers
- » Ermöglicht das Laden von 1-Meter Stangen auch bei kurzer Spindel (800mm)
- » Flexibel einsetzbar für rund-, sechskant-, vierkant-, und Sondermaterial